
Wózek jezdny napędzany łańcuchem SIVA HKS

Informacja o produkcie

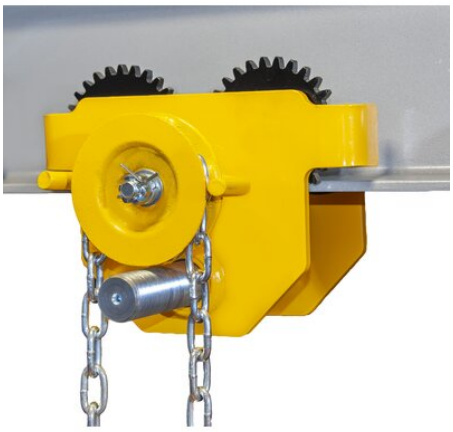

Wózek jezdny z napędem łańcuchowym i regulacją za pomocą trzpienia gwintowanego umożliwia kontrolowane przemieszczanie wciągników oraz urządzeń podnoszących wzdłuż belek dwuteowych i teowych. Wózek jest obsługiwany ręcznie poprzez pociąganie za łańcuch napędowy, co pozwala na precyzyjne i łatwe pozycjonowanie ładunku — również na większych odległościach. Regulacja za pomocą trzpienia gwintowanego umożliwia dopasowanie wózka do różnych szerokości belek. Dzięki temu znajduje on szerokie zastosowanie w podnoszeniu i transporcie bliskim w przemyśle, produkcji oraz pracach konserwacyjnych.

Szczególnie polecany do:

- przemieszczania wciągników i urządzeń podnoszących po belkach dwuteowych i teowych,
- podnoszenia i transportu bliskiego w przemyśle,
- zastosowań produkcyjnych i prac konserwacyjnych,
- systemów podnoszenia i suwnic.

Cechy produktu:

- ręczna obsługa poprzez pociąganie za łańcuch napędowy,
- regulacja szerokości belki za pomocą trzpienia gwintowanego (modele o udźwigu 10 i 20 t reguluje się za pomocą podkładek dystansowych),
- standardowa długość łańcucha napędowego wynosi około 3 m, co pozwala na montaż na wysokości około 4 m,
- możliwość zamówienia dłuższego łańcucha napędowego,
- przeznaczony do belek dwuteowych i teowych,
- możliwość bezpośredniego zamocowania wciągnika lub urządzenia ... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Wózek jezdny napędzany łańcuchem SIVA HKS

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość belki mm mm	Promień minimalny mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Waga kg
43030016F	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	12,5
43030017F	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	48	17
43030018F	3	74-220	1 200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	28
43030019F	5	90-220	1 000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	45
43030013F	10	125-203	1 300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	93
SIVA200HKS	20	136-203	4 700	523	642	622	110	54	~5	-	-	150	247,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved